29Ф-00.00.00.00 МЧ

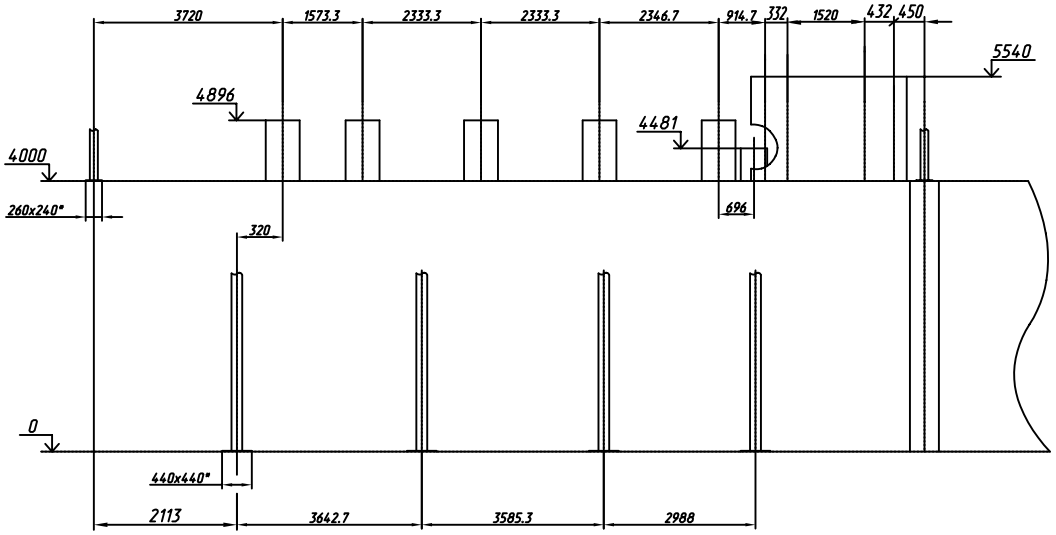

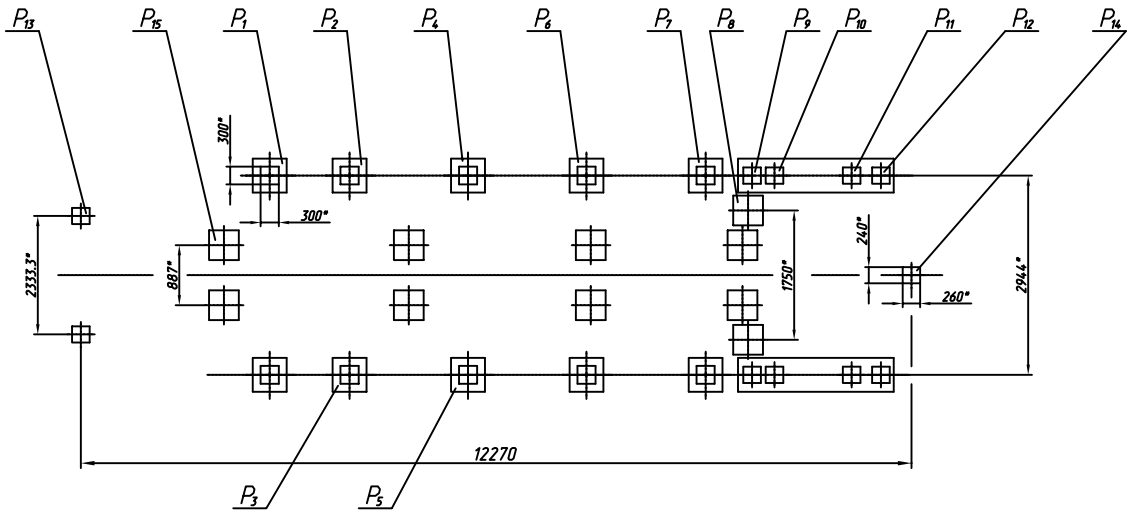

N п/п	Наименование нагрузок	Обозначение	Кол.	Величина, т
1	Нагрузки от бокового экрана	P_1	2	6.2
2	Нагрузки от бокового экрана	P_2	1	6.0
3	Нагрузки от бокового экрана	P_3	1	6.6
4	Нагрузки от бокового экрана	P_4	1	7.2
5	Нагрузки от бокового экрана	P_5	1	7.6
6	Нагрузки от бокового экрана	P_6	2	7.9
7	Нагрузки от бокового экрана	P_7	2	10.8
8	Нагрузки от промежуточного экрана	P_8	2	7.8
9	Нагрузки от конвективного блока	P_9	2	10.7
10	Нагрузки от конвективного блока	P_{10}	2	7.4
11	Нагрузки от конвективного блока	P_{11}	2	6.5
12	Нагрузки от конвективного блока	P_{12}	2	9.2
13	Нагрузки от хвостовой части			
	фронтового экрана	P_{13}	2	5.5
14	Нагрузки от заднего экрана	P_{14}	1	9.4
15	Нагрузки от топки	P_{15}	8	2.2

1. *Размеры для справок.
2. Буквой Р обозначены сосредоточенные нагрузки на фундамент.
3. Расчет фундамента (размеры, конфигурация), размеры закладных плит выполняет проектная организация.
4. Фундамент под стойки площадок разрабатывается проектной организацией.
5. На виде сверху даны размеры опорных плит котла.

					29Ф-00.00.00.00 МЧ			
Изм	Лист	N°докум.	Подп.	Дата	Нагрузки на фундамент	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Лебедев				0	-	1:50
Пров.		Сироткин				Лист	Листов 1	
Т.контр.								
М.эксп						ОАО ДКМ ОГК		
Н.контр.		Гарамова						
Утв.		Барабаш						

Формат А1

Перв. примен. КВ-Ф-29-150

Справ. N°

Подп. и дата

Инв. N° дубл.

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.