



Защита окон от детей и домашних животных


КАК ВЫБРАТЬ 01 2022

Защита окон от детей требуется в любой квартире или доме, в которых живут маленькие дети, и является одной из важнейших задач. По мере роста дети становятся всё более любознательными и в желании познать окружающий мир могут навредить себе, не имея пока ещё чувства опасности и жизненного опыта.

К окнам у детей особое отношение, так как за ними — красочный окружающий мир. Дети часто стараются что-то открыть, отодвинуть, покрутить, не осознавая последствий. Главная задача родителей — обезопасить и защитить своих детей.

Для защиты окон предлагается несколько степеней защитных мероприятий:

Отзыв о сайте

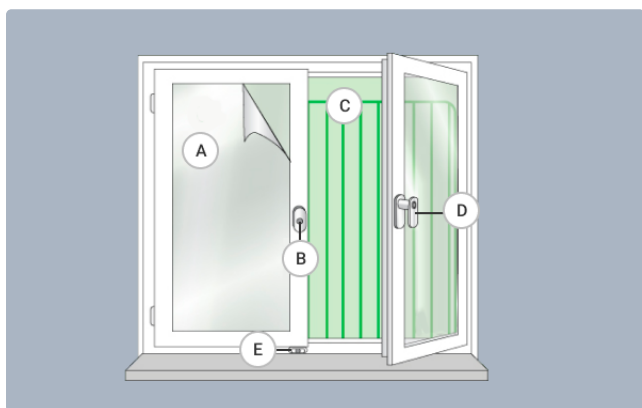


- A - защитная плёнка;
- B - розетка-заглушка;
- C - решётка "КидСтоп";
- D - ручка с замком;
- E - оконный замок.

## Защитная плёнка

После наклейки защитной плёнки любое стекло может выдержать сильные удары по нему, а в случае раскола стекло уже не разлетится на осколки. Практически любая защитная плёнка для стекла предотвращает травмы и порезы осколками и делает окно более безопасным.


Стекло с защитной плёнкой приобретает ударопрочные качества, выдерживая многократные удары тяжёлым предметом в свободном падении.

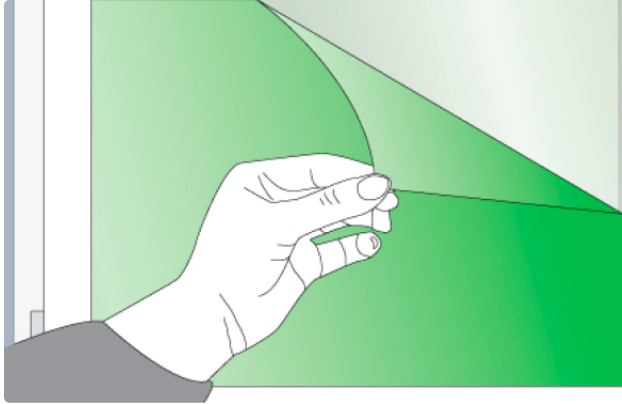

Ударопрочность такого стекла делится на классы А1, А2 и А3 в зависимости от выдерживаемых нагрузок.

Тесты на ударопрочность проводят на специальном оборудовании, где на испытуемый образец сбрасывают шары весом 4,11 кг одиночными ударами в свободном падении с высот 3,5 м, 6,5 м и 9,5 метров.

## Розетка-заглушка

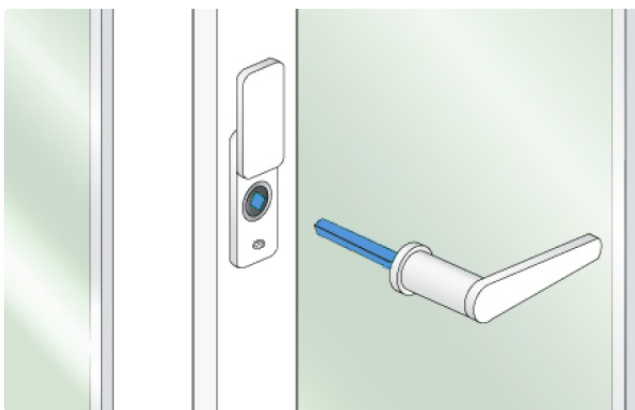

Устанавливается на окно на место крепления ручки. Розетка-заглушка имеет декоративную шторку, которая двигается по платформе. Для открывания и закрывания окна достаточно сдвинуть шторку, оголив четырехгранное отверстие, вставить ручку, повернуть её, затем выдернуть ручку и задвинуть шторку.




Монтаж производится теми же винтами, на которых держалась штатная ручка



Не нужно сверлить оконный профиль и устанавливать дополнительные крепления на саморезы.

## Ручка с замком

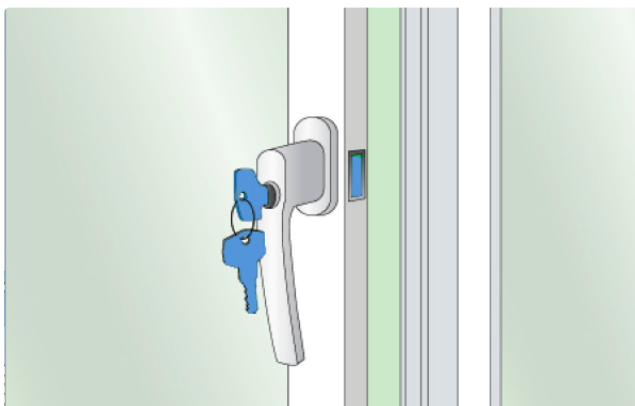

Устанавливается вместо штатной ручки, имеет встроенный в ручку замок с ключом, который блокирует ручку в закрытом состоянии.

Вращение оконной ручки блокируется поворотом личинки. Такая оконная ручка блокирует открывание оконной створки и в состоянии проветривания.




Для установки на оконную створку не требуется сверления дополнительных отверстий.



Ручку можно будет без потерь внешнего вида легко заменить на любую другую.

# Оконный «детский замок»

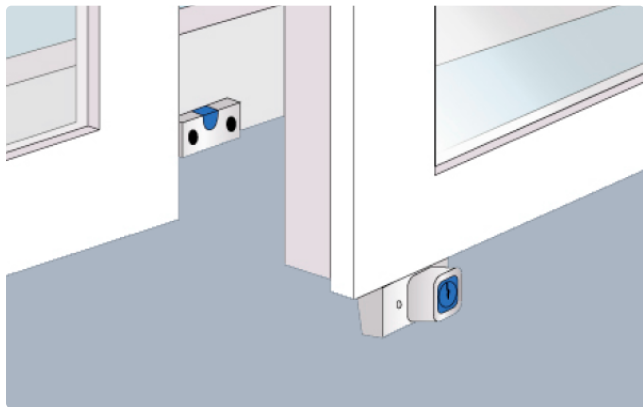

Устанавливается в нижней части оконной рамы новых или уже установленных окон из дерева или пластика.




Надёжно защищает от открывания створки, механизм оконного замка не нарушает стандартной работы окна.



Замок легко и быстро устанавливается и представлен в нескольких вариантах безопасности.

# Решетка «КидСтоп»

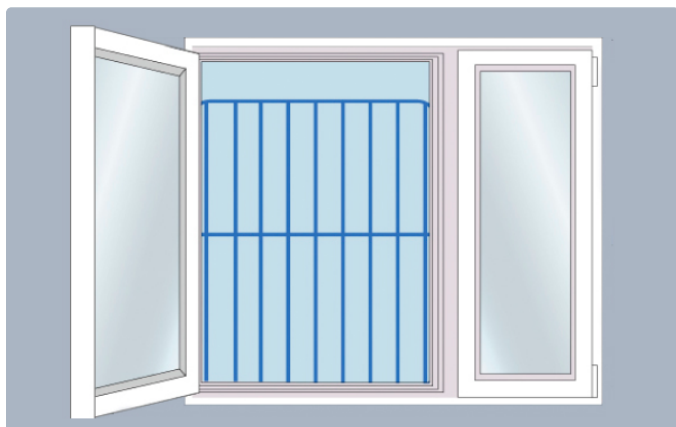


Устанавливается на надёжные стальные кронштейны к откосу дома.

Производятся такие решетки из металла, имеют жёсткую стальную раму и цельнометаллические вертикальные параллельные прутья окрашенные высокопрочной гладкой глянцевой эмалью.

## Важно!

Если на окнах установлены москитные сетки это не означает, что ребенок защищен от выпадения из окна. Крепление в оконной раме рассчитано только на удержание лёгкой сетки, выполняющей функцию защиты только от насекомых, и никак не на весовую нагрузку. Даже не слишком сильного нажатия на сетку достаточно, чтобы она вывалилась из окна.

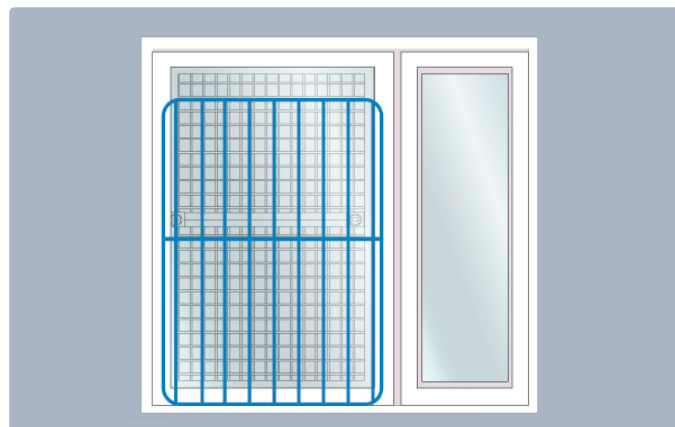

Отсутствие поперечных прутьев не допускает возможности для ребенка залезть вверх по решётке, а расстояние между прутьями рассчитано так, чтобы рука ребенка не застряла между ними.

Решётка не мешает установке противомоскитных сеток и при необходимости может легко демонтироваться. Стандартная высота решетки «КидСтоп» — 1 метр.

# Блокатор для раздвижных окон



Устанавливается на поверхность стекла или на поверхность раздвижной двери шкафов-купе на двусторонний скотч.

Блокатор фиксирует двери после нажатия в середину замка, при котором лепестки блокатора раскрываются и препятствуют движению раздвижной конструкции.

Чтобы разблокировать створки окна необходимо нажать на лепестки, возвращая их в первоначальное плоское состояние.

Обычно такие блокаторы производятся из прозрачного пластика.

Для более надёжной защиты от детей замок-блокатор устанавливается на высоте, не доступной для ребёнка.

## Ограничители открывания окон



Устанавливается на окно и представляет собой устройство, монтируемое в нижней части открывающейся оконной створки с помощью специальных монтажных винтов.



Устанавливается на окно и представляет собой устройство, монтируемое в нижней части открывающейся оконной створки с помощью специальных монтажных винтов.

Отзыв о сайте



С приложением покупки ещё проще!

Покупателям

Каталог

Услуги

Кредит

Компания

Наши вакансии

Наши марки

Развитие сети

Для бизнеса

Корпоративным клиентам

Профессиональная карта

Партнерская программа

[Доставка и самовывоз](#)[Наша компания](#)[Как стать поставщиком](#)[Возврат товара](#)[Контакты](#)[Как стать партнёром по услугам](#)[Вопросы и ответы](#)[Сервисная карта](#)[Подарочная карта](#)[Советы](#)[Клиентская поддержка](#)

## Будьте в курсе новостей

Подписываясь на рассылку, я даю согласие на обработку персональных данных и на получение рекламных сообщений и новостей о товарах и услугах. Сайт защищён системой reCAPTCHA, к нему применяется политика конфиденциальности и условия использования Google.

[Политика обработки персональных данных](#)[Правила продажи](#)[Правила применения рекомендательных технологий](#)